



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

- ✦ Multifuncional A4 color
- ✦ Hasta 31 páginas por minuto

✦ Funcionalidades



Copiado

- Color
- Monocromo



Impresión

- Color
- Monocromo
- PCL/PS
- Local/Network
- USB



Escáner

- Color
- Monocromo
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- TWAIN de Red



Fax

- Fax Súper G3
- PC-Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnología

Emperon™ – controlador de impresora	Compatible con distintos usuarios y entornos TIC mediante tecnología de impresión unificada Konica Minolta	✓
Simitri® HD – tóner polimerizado	Alta calidad de impresión y reducción de costes e impacto medioambiental	✓
OpenAPI – plataforma solución	Aplicaciones de servidor que permiten flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
i-Option – característica especial	Alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP según requisitos individuales	✓
CSRC – servicio remoto	Mantiene la productividad mediante monitorización online de equipos y consumibles con servicio Konica Minolta	✓
IWS – personalización de panel	Mejora de la interacción usuario-impresora y productividad mejorada con la personalización total del panel	X

Diagrama de Opciones

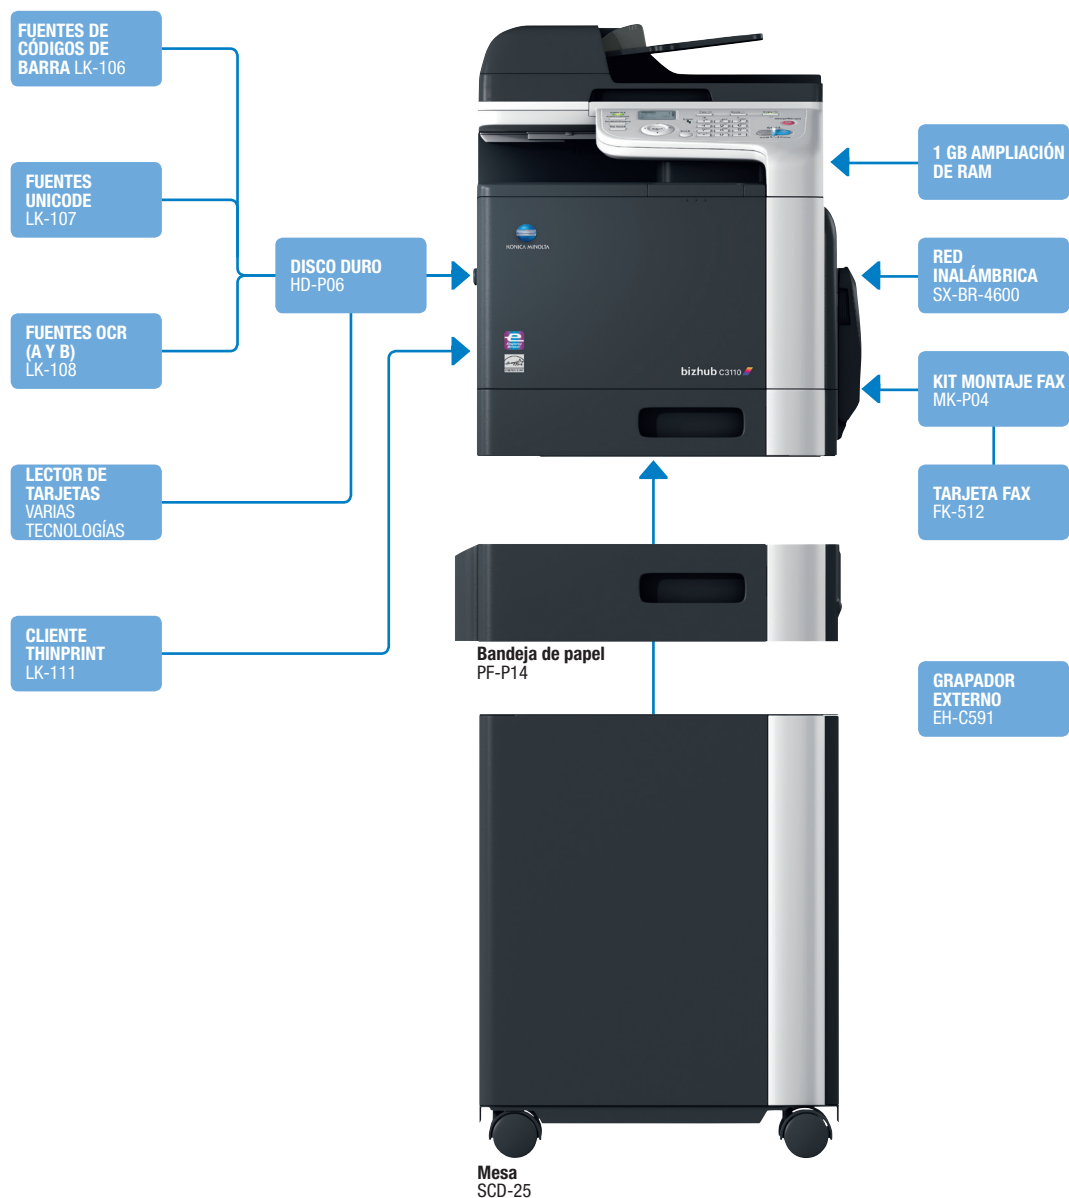

Funcionalidades



Dúplex

Descripciones

bizhub C3110	A4 multifunción de 31 ppm monocromo y color. Controlador de impresora Standard Emperon™ con PCL, PostScript y apoyo a XPS opcional. Capacidad para 250 hojas y alimentación manual de hasta 100 hojas. Unidad de alimentación dúplex automática. 1GB de memoria Ethernet.
PF-P14 Bandeja de papel	A4; 500 hojas; hasta 90 gr.
SCD-25 Mesa	Asegura la altura y además proporciona espacio para guardar papel y consumibles
HD-P06 Disco duro	320 GB disco duro ¹

1 GB Ampliación de memoria	Para mejorar el procesamiento
FK-512 Módulo de fax	Fax Súper G3, funcionalidad fax digital
MK-P04 Kit montaje de fax	Necesario para instalar el módulo de fax
Lector tarjeta ID	Varias tecnologías ¹
LK-106 Códigos de barras	Soporta impresión nativa de códigos de barras ¹
LK-107 Fuentes Unicode	Soporta impresión nativa de fuentes Unicode ¹
LK-108 Fuentes OCR (A y B)	Soporta impresión nativa fuentes OCR A y B ¹
LK-111 Cliente ThinPrint®	Permite reducir el ancho de banda comprimiendo los datos de impresión
SX-BR-4600 Red Inalámbrica	Adaptador para red inalámbrica
EH-C591 Grapadora	Cómodo grapado de hasta 50 impresiones por juego

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria	1 GB (incluido) 2 GB (opcional)
Disco duro	320 GB (opcional)
Interfaz	10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolos	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A6–A4; 50–110 gr. RADF
Tamaños de impresión	A6–A4; tamaños personalizados
Gramajes de papel	60–210 60–210 gr.
Capacidad de papel	Incluido: 350 hojas Máx.: 850 hoja
Bandeja 1	250 hojas; A6–A4; 60–210 gr.
Bandeja 2 (opcional)	500 hojas; A4; 60–90 gr.
Entrada manual	100 hojas; A6–A4; tamaños personalizados; 60–210 gr.
Dúplex automático	A4; 60–210 gr.
Capacidad de salida	Máx.: 150 hojas
Volumen mensual	Rec.: 6.500 páginas Máx. ² : 120.000 páginas
Duración tóner	Negro 5.000 páginas; CMY 5.000 páginas
Duración unidades i.	Negro 25.000 páginas; CMY 25.000 páginas
Consumo energía	220–240 V / 50/60 Hz Inferior a 1,2 kW (sistema)
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	447 x 544 x 500 mm
Peso	Aprox. 30 kg

COPIADORA

Proceso de copia	Copia láser electrostática, tandem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad A4 (mono/color)	Hasta 31 ppm
Velocidad dúplex A4 (mono/color)	Hasta 31 ppm
Tiempo 1ª página (mono/color)	13 seg. 17 seg.
Calentamiento	Aprox. 38 seg. ³
Resolución	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–99
Tamaño original	A6–A4
Zoom	25–400 % en pasos 1 %; zoom automático
Funciones	Copia dúplex; copia de DNI; 2-en-1; 4-en-1; poster; ajustes de densidad

IMPRESORA

Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL 5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS ¹
Sistemas operativos	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Tipos de letra	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
Funciones	Impresión directa ¹ de TIFF, XPS ¹ , PDF y JPEG; XPS ¹ y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura ¹ ; combinación; n-up; poster; superposición; marca de agua

ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 30 ipm
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-HDD ¹ Scan-to-DPWS TWAIN de red
Formatos	TIFF; PDF; PDF Compacto; JPEG; XPS ¹
Memorias	250 (compartidos con fax); soporta LDAP

FAX

Estándar	Súper G3 (opcional)
Envío	Analógico PC-Fax
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	250 (compartidos con escáner); soporta LDAP
Funciones	Polling; envío diferido; PC-Fax

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3 ¹ ; bloqueo filtro y puertos de direcciones IP; comunicación de red SSL2 ² ; SSL3 ¹ y TSL1.0 ¹ ; IPsec ¹ ; IEEE 802.1x ¹ ; autenticación del usuario ¹ ; impresión segura ¹ ; sobrescritura disco duro (8 tipos estándar) ¹ ; encriptación de datos en disco duro ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ El disco duro opcional HD-P06 permite la impresión segura, la verificación previa y la impresión posterior, print & hold, emulación XPS, apoyo a i-Option y apoyo al lector de tarjetas ID.
² Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, se deben llevar a cabo tareas de mantenimiento.
³ El tiempo de calentamiento varía dependiendo del entorno de operación y el uso.

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y productos podrían ser marcas registradas por sus correspondientes propietarios, quedando plasmado en este documento.

